



La durabilité au service du confort

Composée de doubles parois rigides gonflables, notre abri gonflable DWS offre un niveau de confort et de robustesse sans précédent.

Idéale pour les déploiements tactiques à moyen et à long terme, tels que les camps militaires, les hôpitaux de campagne ou les centres d'hébergement d'urgence, l'abri gonflable DWS résiste aux climats les plus rudes, avec très peu d'entretien.

Grâce à sa technologie révolutionnaire dite « drop-stitch » et à ses parois doublement épaisses, la DWS offre une isolation thermique et acoustique inégalée, ce qui vous permet de réduire considérablement votre consommation (et vos coûts) de chauffage et de climatisation. Ultra-résistante et confortable, cet abri gonflable constitue ainsi une solution polyvalente et un investissement solide sur le long terme.

Equipements disponibles :

- Eclairages
- Pare-soleil
- Cloisons intérieures
- Plancher rigide
- Sas de connexion
- Sas d'entrée avec porte rigide
- Interface conteneur / véhicule
- Climatisation / Chauffage
- Logo

Installation :

- 10 à 25 minutes
- 2 à 8 personnes

Résistance climatique :

- Vent : 130 km/h
- Neige : 20 à 70 kg/m²

Couleurs :

- Blanc (extérieur)
- Sable (extérieur)
- Vert OTAN (extérieur)
- Gris (intérieur)



- Isolation thermique et acoustique haute performance.
- Niveau de confort sans précédent.
- Robuste et durable, avec très peu d'entretien.
- Aucun outillage requis.
- Conception modulaire, inter-compatible.
- Convient à des usages civils comme militaires.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis – Copyright Losberger De Boer - Bachmann RDS



Losberger de Boer RDS
14 rue des Reculettes
75013 Paris

Téléphone : +33 1 46 72 42 69
Email : contact.rds@losbergerdeboer.com
www.losbergerdeboer.com

Système de management certifié




CERTIFICAT
N°10473115



CERTIFICAT
N°10473114

DWS

Abri double parois

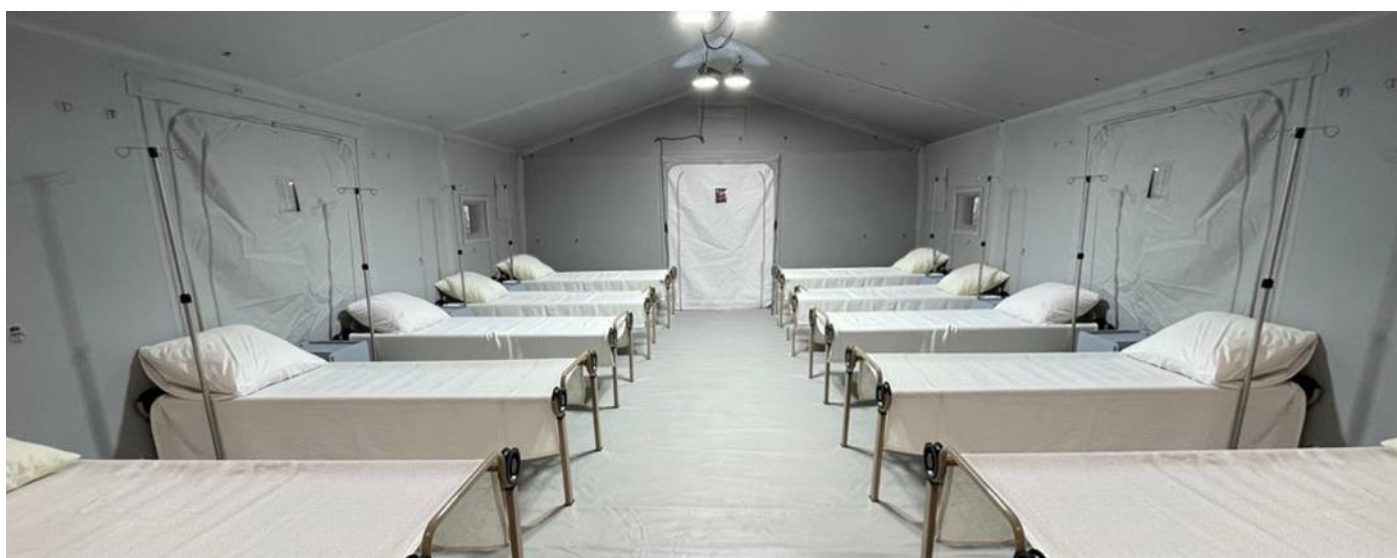


DWS 16



DWS 29



DWS 42

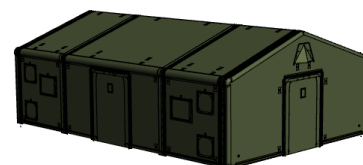

DWS 56

		DWS 16	DWS 29	DWS 42	DWS 56
Dimensions	Surface extérieure (m²)	15.86	29.28	42.70	56.12
	Largeur extérieure (m)	6.10	6.10	6.10	6.10
	Longueur extérieure (m)	2.60	4.80	7.00	9.20
	Hauteur du faitage extérieur (m)	3.30	3.30	3.30	3.30
	Poids (kg)	260	347	477	556
	Colisage (cm)	140 x 110 x 105	150 x 110 x 90	210 x 80 x 100	210 x 100 x 110
Montage	Durée du montage (min)	10	15	20	25
	Personnel nécessaire	2	4	6	8

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis – Copyright Losberger De Boer - Bachmann RDS



Losberger de Boer RDS
14 rue des Reculettes
75013 Paris

Téléphone : +33 1 46 72 42 69
Email : contact.rds@losbergerdeboer.com
www.losbergerdeboer.com

Système de management certifié



CERTIFICAT
N°10473115



CERTIFICAT
N°10473114